

CAB PCB MAGAZINE 7000-es SOROZAT NYÁK TÁROLÓ MAGAZINOK - SZÉLESSÉGÁLLÍTÁS KÉZZEL A FOGASSZÍJON, VAGY MOTORRAL A KUPLUNGNÁL

**1. AZ ÁRAMKÖRI LAPOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN A FELSŐ
ÉS AZ ALSÓ LEMEZ TELJESEN ZÁRT.**

2. A MOZGATHATÓ OLDALFAL SZINKRON BEÁLLÍTÁSA

Négy precíziós orsó és holtjátékmentes csapágyak segítségével az oldalfalak távolsága gyorsan és pontosan beállítható.

3. ÁRAMKÖRI KÁRTYÁK RÖGZÍTÉSE SZÁLLÍTÁS KÖZBEN

A B típusú kiesésgátlók külön tartozékként járnak a részben összeszerelt magazinok esetében.

Az A vagy C típusúak opcióként rendelhetők.

**4. ÁLLÍTSA BE MENUÁLISAN A NYÁK SZÉLESSÉGÉHEZ A MAGAZIN
OLDALFALAINAK TÁVOLSÁGÁT**

4.A. *A fogasszíj segítségével*

4.B. *Finombeállítás a kézikerek elforgatásával*

**5. MOTOROS ÁLLÍTÁS A NYÁK SZÉLESSÉGÉHEZ
A TENGELYKAPCSOLÓN KERESZTÜL**


Miután a magazint a beállító készülékbe helyezték a meghajtás egy tengelykapcsolón keresztül csatlakozik az orsóhajtáshoz.

6. A SZÉLESSÉGÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE

A fogasszíjat a Fastlock (gyorszár) mechanizmus rögzíti.

A NYÁK-szélesség manuális beállításakor a szorítóblokk megnyomásával felemelhető és a helyére rögzül. A reteszelőkar újbóli megnyomásával rögzíthető a fogasszíj. Motoros szélességállítás esetén a szorítóblokkot egy dugattyú emeli fel a pozicionálási folyamat során.

GYÁRTÓ: cab Produkttechnik GmbH & Co KG

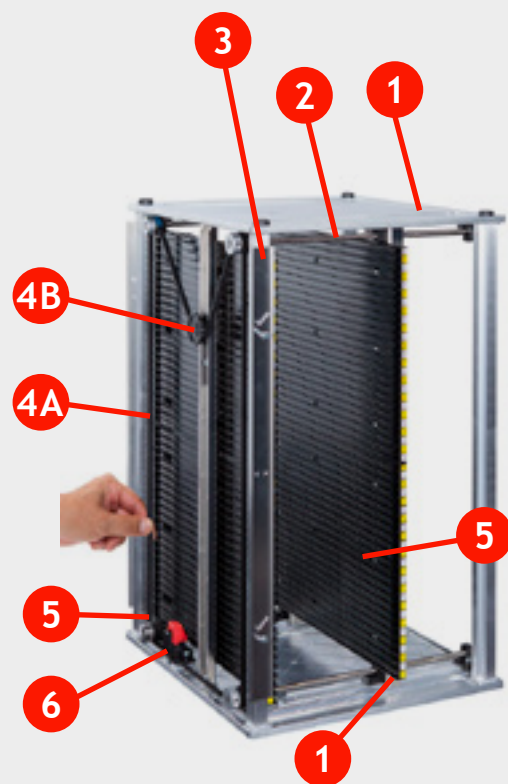

Típus	Cikkszám	Anyag		Hőmérséklet (°C)		Tömeg (kg)	Küldő méretek (mm)			NYÁK méretei (mm)	
		Oldalfal	Alaplemez	NYÁK	Környezet		Szélesség (W)	Hossz (L)	Magasság (H)	Szélesség (D)	Hossz (C)
7001.1	8917901	Polisztirol	Alumínium öntvény	60	50	5,6	320	355	563	40-250	342
7001.2	8918901	Polikarbonát		130	80	5,9					
7001.3	8919901	Fém		200	100	6,9					
7002.1	8917902	Polisztirol	Alumínium öntvény	60	50	5,8	320	400	563	40-250	387
7002.2	8918902	Polikarbonát		130	80	6,1					
7002.3	8919902	Fém		200	100	7,2					
7003.1	8917903	Polisztirol	Alumínium öntvény	60	50	6,2	380	400	563	40-310	387
7003.2	8918903	Polikarbonát		130	80	6,5					
7003.3	8919903	Fém		200	100	7,6					
7004.1	8917903	Polisztirol	Acéllemez	60	50	7,8	400	460	563	40-330	447
7004.2	8918903	Polikarbonát		130	80	8,0					
7004.3	8919903	Fém		200	100	9,5					
7016.2	8918916	Polikarbonát	Acéllemez	130	80	9,5	460	535	563	10-390	522
7016.3	8919916	Fém		200	100	10,9					
7017.2	8918917	Polikarbonát	Acéllemez	130	80	9,5	530	535	563	10-460	522
7017.3	8919917	Fém		200	100	10,9					